


CRACKING PAINT

CAT RETAK SERIBU




UNDERCOAT WHITE / 7261 - 0001
CRACKING PAINT CALYPSO RED M / 7860 - 37001
PENTA NC SPARKLE / 7461 - 90109

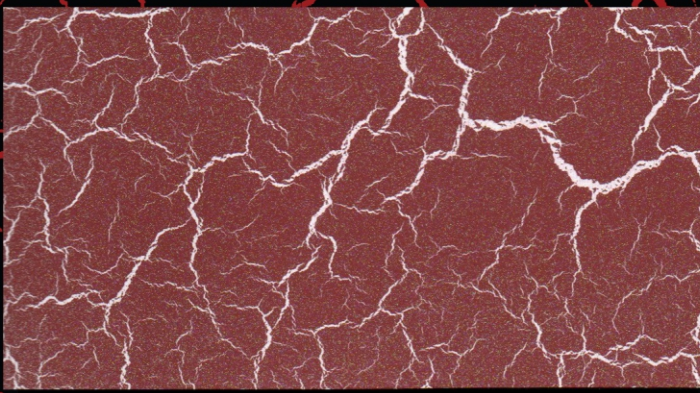


UNDERCOAT BRILLIANT GOLD MET / 7262 - 9931
CRACKING PAINT SNOW WHITE M / 7860 - 90022
PENTA NC CLEAR MATT / 7861 - 00000






UNDERCOAT WHITE / 7261 - 0001
CRACKING PAINT OCEAN BLUE MATT / 7860 - 57002
PENTA NC CLEAR MATT / 7861 - 00000

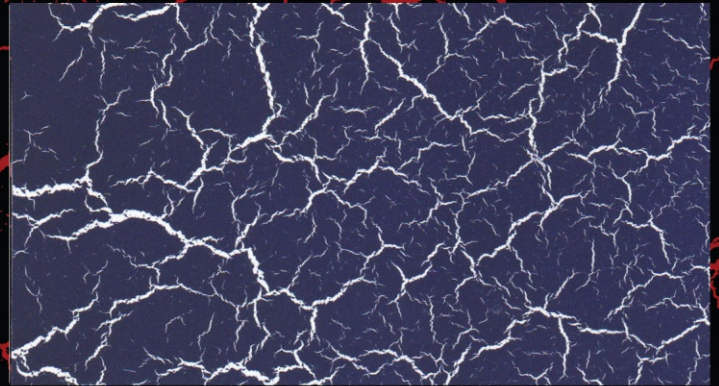


UNDERCOAT WHITE / 7261 - 0001
CRACKING PAINT VIOLET MATT / 7860 - 47004
PENTA NC CLEAR MATT / 7861 - 00000

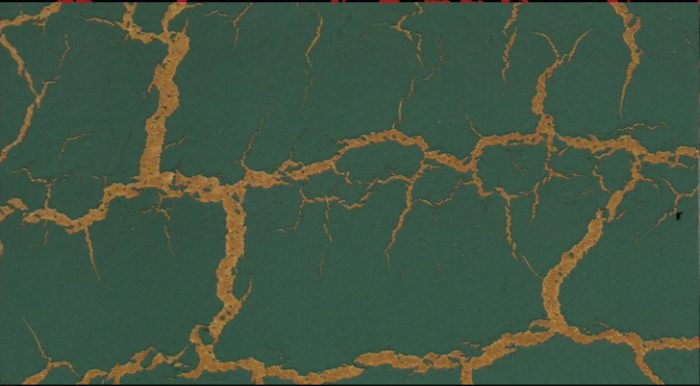


UNDERCOAT BRILLIANT GOLD MET / 7262 - 9931
CRACKING PAINT GREEN LEAF MATT / 7860 - 66009
PENTA NC CLEAR MATT / 7861 - 00000

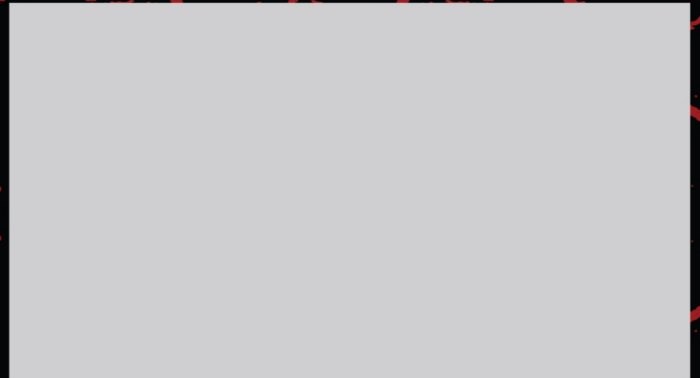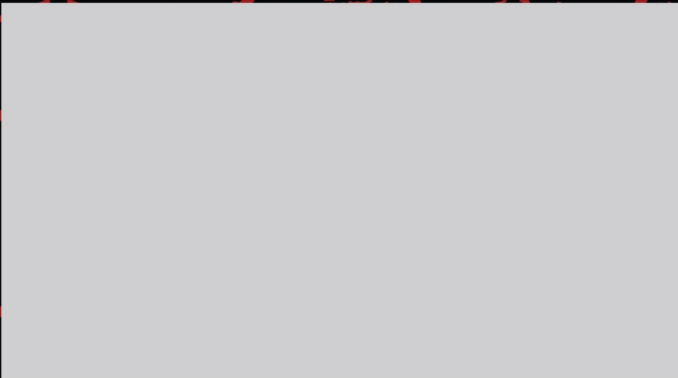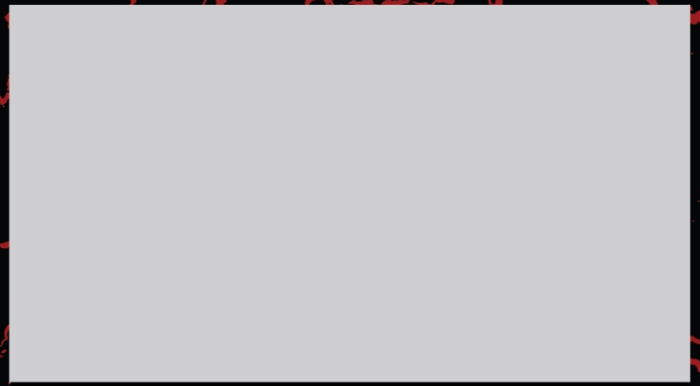


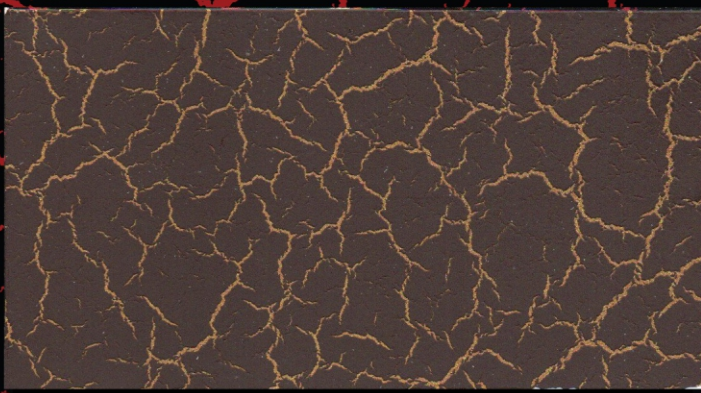


UNDERCOAT BRILLIANT GOLD MET / 7262 - 9931
CRACKING PAINT BROWN UMBER M / 7860 - 87004
PENTA NC CLEAR MATT / 7861 - 00000

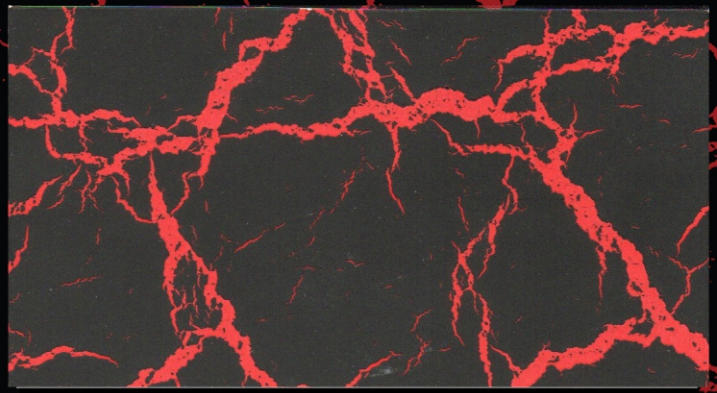





UNDERCOAT SIGNAL RED / 7261 - 0013
CRACKING PAINT LEATHER MATT / 7860 - 99005
PENTA NC CLEAR MATT / 7861 - 00000

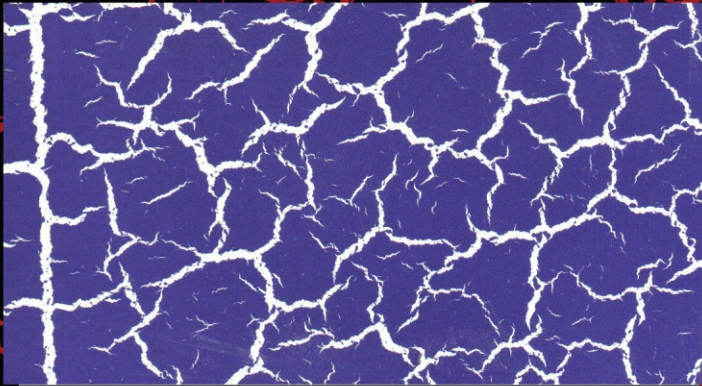

UNDERCOAT WHITE / 7261 - 0001
CRACKING PAINT VIOLET / 7860 - 45000
PENTA NC SPARKLE / 7461 - 90109

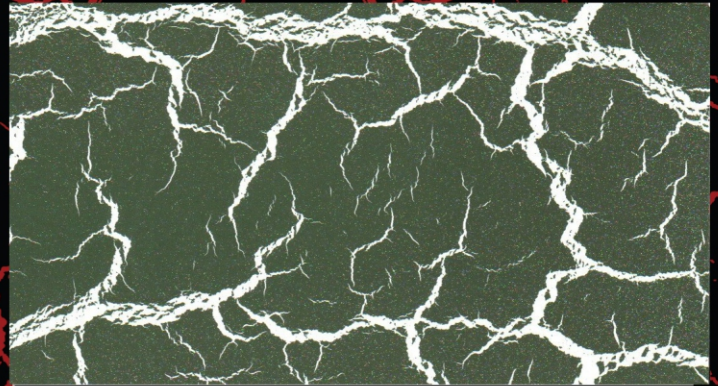

UNDERCOAT WHITE / 7261 - 0001
CRACKING PAINT GLORY GREEN / 7860 - 68002
PENTA NC SPARKLE / 7461 - 90109

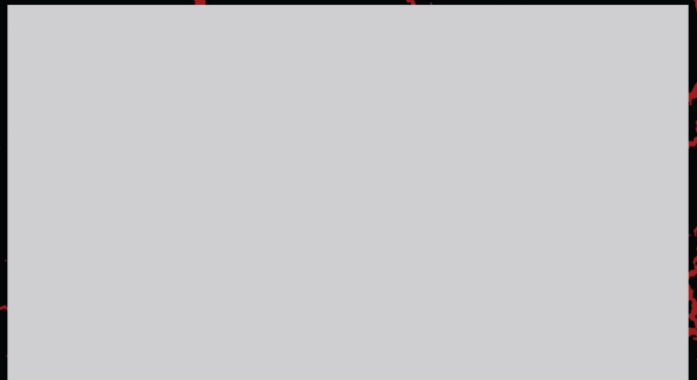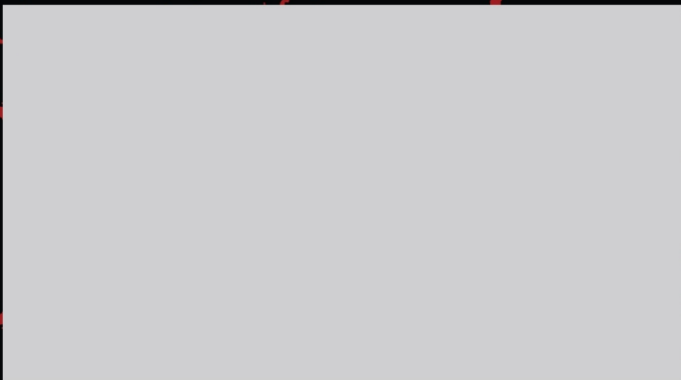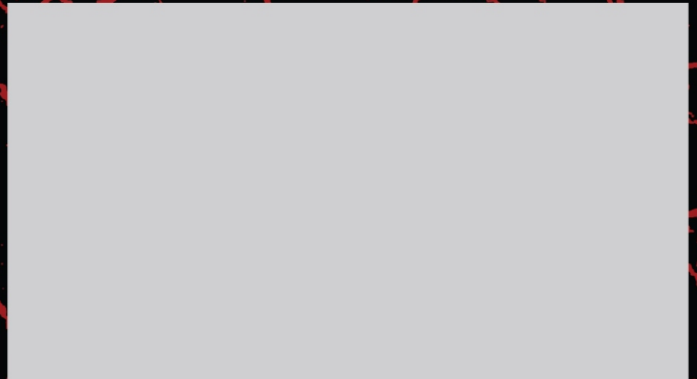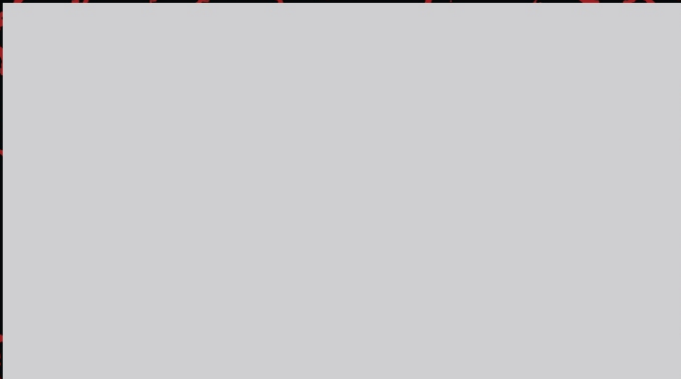

Pendahuluan

Penta Cracking Paint adalah cat decorative yang cepat kering serta cocok untuk diaplikasikan pada dinding, kayu atau permukaan logam, baik di dalam maupun di luar ruangan.

Penta Cracking Paint terdiri dari cat dasar dengan warna solid atau warna metallic dan macam - macam warna pilihan untuk lapisan akhir (*finishing*) untuk mendapatkan kombinasi warna Penta Retak Seribu yang indah.

Aturan Pakai

Persiapan Permukaan

Permukaan harus dibersihkan dan bebas dari segala macam kotoran, debu, oli, gemuk dan kelembapan. Pada permukaan alumunium dan galvanis dianjurkan diberi 1 lapis Etching Primer sebelum cat dasar solid atau metallic diaplikasikan

Sistem Pengecatan

Lapisan Dasar

- Ecerkan cat dasar warna solid atau metallic dengan menambahkan Thinner ND High Gloss untuk mendapatkan kekentalan 14 detik NK2 cup. Semprotkan 2 - 3 lapis sebagai cat dasar.

Lapisan Akhir Cracking

- Ecerkan cat akhir Penta Cracking Paint dengan menambahkan Thinner ND High Gloss untuk mendapatkan kekentalan 10 - 14 detik NK2 cup. Semprotkan 3 lapis.

Lapisan Clear

- Jika diperlukan sebagai pilihan clear dapat dilapisi dengan 1 lapisan clear coat sebagai pelindung dari kotoran dll. Ecerkan cat Clear dengan menambahkan Thinner ND High Gloss untuk mendapatkan kekentalan 10 - 11 detik NK2 cup. Semprotkan 1 - 2 lapis

Urutan aplikasi	Nama Produk	Tebal lapisan kering (Micron)	Daya sebar (m2/L)	Interval pelapisan	Metode Aplikasi
Lapisan Dasar	<i>Undercoat</i> Solid : 7261-series Metallic : 7262-series	30-40	7	1 Jam	Semprot
Lapisan Akhir Cracking	<i>Penta Cracking Paint</i> 7860-series	40-60	6	1 Jam	Semprot
Lapisan Clear	Clear Coat/Colourless 7861 / 7461-series	20-25	10	1 Jam	Semprot

OFFICE :

GRAHA PENTA PRIMA

Jalan Raya Boulevard Blok XC 5-6 Tower D, Kelapa Gading Barat - Jakarta 14240

☎ 021-29383000 (Hunting) ✉ sales@binaadidaya.com

🌐 www.pentaprima.co.id @ [pentaprimapaint](#) [fPenta Prima Paint](#) [pentaprimapaint](#)